

آموزش نصب منبع فیلتر دار مدل های PW-15 PK-15



منبع فیلتردار PW۱۵



منبع فیلتردار PK۱۵

تهیه کننده: محسن خیری مهربانی



قسمت بالای منبع



قسمت پایین منبع



نگهدارنده فیلتر



پد سفید



پد مشکی



فیلتر پایین

شناور و مسدودکننده
سیلیکونی


فیلتر بالا



نگهدارنده پد

قطعات و ملزومات موجود در پک منبع

شستشوی فیلترهای بالا و پایین

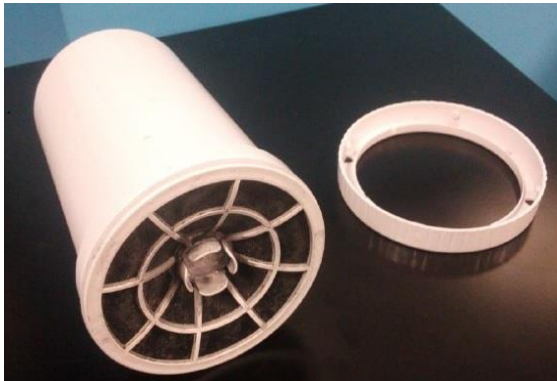

- مهمترین قسمت نصب منبع فیلتر دار شستشوی فیلترهای منبع می باشد که می بایست حتما و چندین بار زیر آب با دمای معمولی شسته شود. به این صورت که می بایست فیلتر را از آب پر و خالی کرد از فیلتر بالا معمولا آب زرد رنگ و از فیلتر پایین آب سیاه رنگ خارج می شود. تا زمانی که آب کاملا زلال از فیلترها خارج شود شستشوی فیلترها می بایست ادامه یابد

فیلتر بالا



فیلتر بالای منبع در قسمت
بالای نگهدارنده فیلتر
نصب می شود و اتصال آن
بصورت پیچی می باشد.




پد و نگهدارنده پد




دو عدد پد نگهدارنده که یکی به رنگ مشکی و یکی به رنگ سفید می باشد در پک فیلتر موجود می باشد که به ترتیب ابتدا پد مشکی و دوم پد سفید رنگ قرار می گیرد و با یک نگهدارنده مشبک در جای خود محکم می شود.

فیلتر پایین

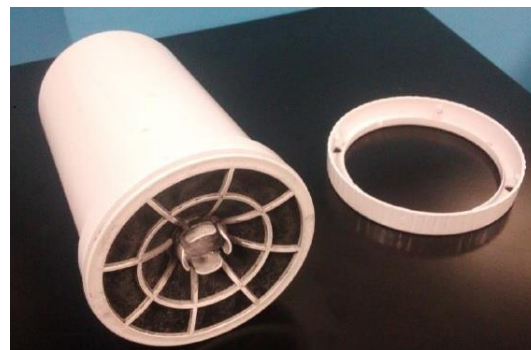

- فیلتر پایین در قسمت زیرین نگهدارنده فیلتر نصب می گردد که این عمل توسط یک حلقه دارای ۴ عدد جای خار در قسمت زیرین نگهدارنده نصب می گردد.

شناور و مسدود کننده سیلیکونی

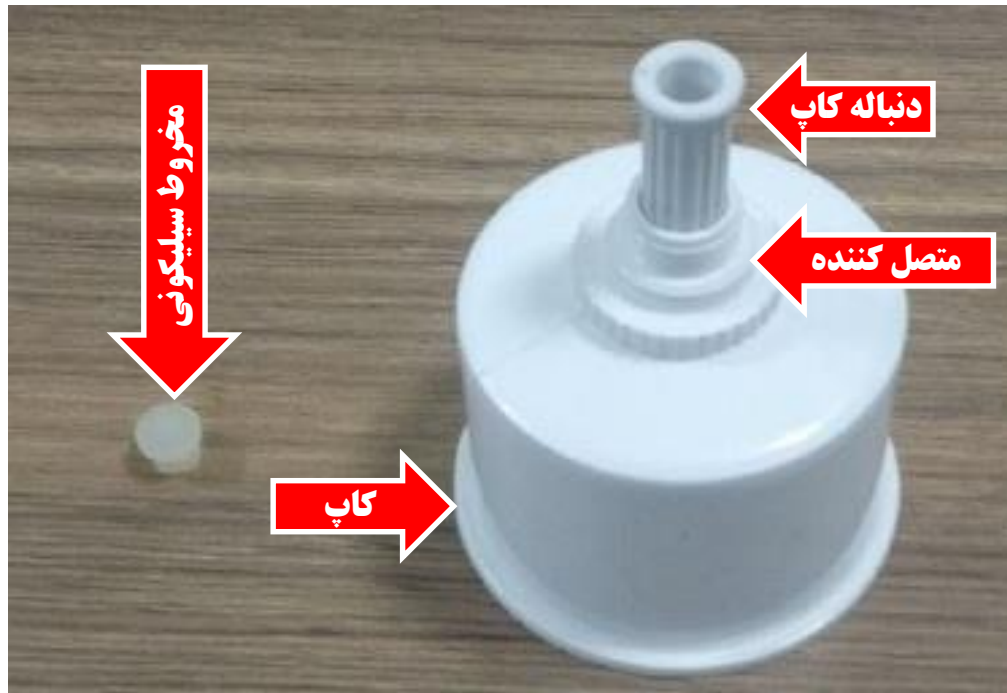

- شناور منبع متشکل از یک کاپ و یک مخروط سیلیکونی می باشد. کاپ در راستای عمودی دارای حرکت رفت و برگشتی می باشد. مخروط سیلیکونی در انتهای دنباله کاپ نصب می شود و مسدود کننده جریان آب از منبع به داخل دستگاه می باشد. به عبارتی زمانی که آب در دستگاه پر شد کاپ شروع به بالا رفتن کرده و مخروط سیلیکونی جریان آب را مسدود می کند. شناور با یک قطعه متصل کننده پیچی به انتهای قسمت پایین منبع متصل می شود.

قسمت پایین منبع



- قسمت پایین منبع فیلتردار در مدل های PW-15 PK-15 از جنس پلاستیک شفاف بوده و محل نصب شناور در انتهای آن تعبیه شده است که بعد از نصب شناور بروی دستگاه قرار داده می شود.
- **نکته:** قبل از قرار دادن قسمت پایینی فیلتر بروی دستگاه می بایست قیف و کله قندی از روی دستگاه باز شود.

قسمت بالای منبع



- قسمت بالای منبع دارای یک درب لولا دار می باشد که بر روی قسمت پایین فیلتر نصب می شود.
- **نکته:** در صورتیکه درب در محل خود قرار نگرفت و یا کج قرار گرفت می بایست میله لولا در محل خود تنظیم و جازده شود.

نگهدارنده فیلتر



نگهدارنده فیلتر جهت نصب و نگهداشتن فیلترهای بالا و پایین طراحی شده است و پس از نصب فیلتر های بالا و پایین از بالاواز قسمت بالای منبع در داخل منبع قرار می گیرد. شایان ذکر است فرم بدنه نگهدارنده فیلتر دارای فرم و شیار های مشابه با قسمت بالای فیلتر می باشد که جازدن نگهدارنده فیلتر در قسمت بالای منبع را آسانتر می کند.

منبع مونتاژ شده و نصب شده روی دستگاه



پایان

